



## WYKAZ STOLARKI str. nr 2

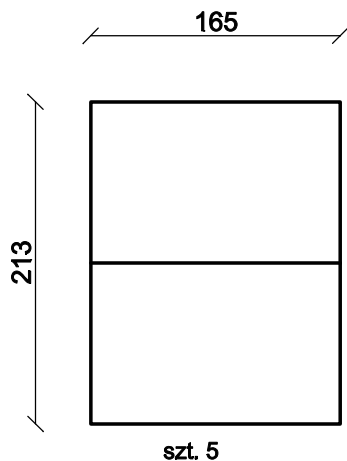


Okna (witryny) dwudzielne z kształtowników wysokoudarowego PCV wypełnione czterokomorowym poliwęglanem na sali gimnastycznej

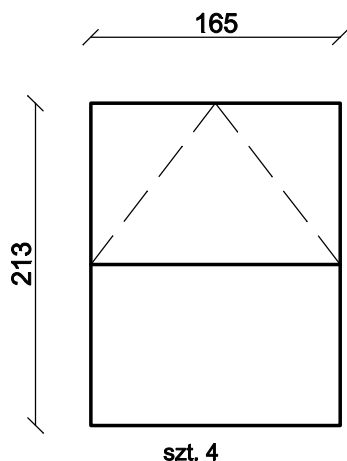

Okna (witryna-okno) dwudzielne z kształtowników wysokoudarowego PCV wypełnione czterokomorowym poliwęglanem na sali gimnastycznej z górnym oknem uchylnym sterowanym zamkiem z klamką dostępną z poziomu podłogi np. h = 150cm.

Razem 9szt. o łącznej powierzchni 31.68m<sup>2</sup> ( pozycja kosztorysowa nr 17)

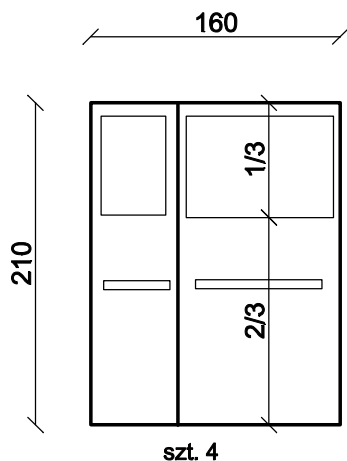

Drzwi ewakuacyjne sali gimnastycznej aluminiowe dwuskrzydłowe o profilu ciepłym z zachowaniem 1-go skrzydła szerokości 100cm. Szyba antywłamaniowa z możliwością zamiany na poliwęglan w uzgodnieniu z zamawiającym. Okucie zamka antypaniczne wewnętrzne.

Powierzchnia 3.36m<sup>2</sup> ( pozycja kosztorysowa nr 30)