

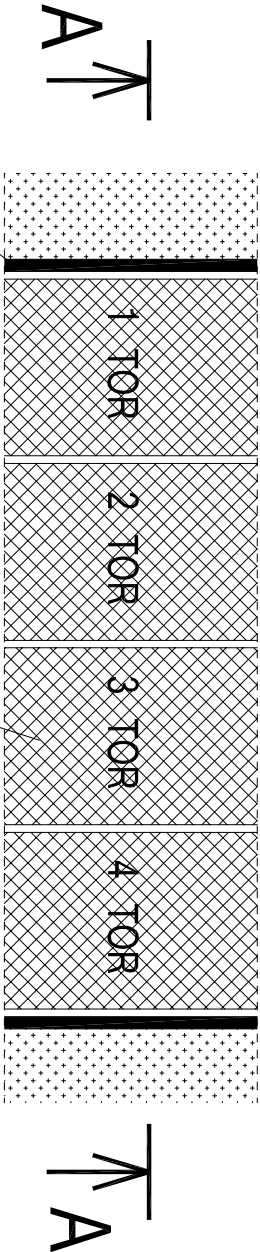



BIEŻNIA 4 STANOWISKOWA
 skala 1:50



A - A




| |
|----------------------------------------------------------------------|
| Nawierzchnia poliuretanowa wodoodpuszczalna 45-48 mm |
| warstwa wyrównująca z między kamiennego (fr. 0-4mm) gr 4cm. |
| warstwa klinująca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) gr 5cm. |
| warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) gr 10cm. |
| Warstwa odsączająca istniejąca |

| |
|-------------------------------|
| Obrzeże betonowe 8x30 cm |
| Podsyпка cementowa – piaskowa |
| Ława betonowa B-10 MPa |
| Podsyпка piaskowa gr. 10 cm |
| Grunt rodzimy |


| | | | |
|---------------------------------------------------|--|------------------|----------------|
| Objekt: | | | |
| BUDOWA DODATKOWEGO KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY LO | | | |
| im. KAZIMIERZA WIELKIEGO W ŁĘCZYCY | | | |
| Inwestor: | | | |
| Powiat Łęczycki, Pl. Tadeusza Kościuszki 1 | | | |
| 99-100 Łęczyca | | | |
| Adres obiektu budowlanego: | | | |
| Liceum Ogólnokształcące ul. Marii Konopnickiej 13 | | | |
| Łęczyca dz. nr ew. 649/4, 649/5, 1314 | | | |
| Nazwa rysunku: | | Skala: | Numer rysunku: |
| BIEŻNIA 4 STANOWISKOWA | | 1:50 | |
| Imię i nazwisko projektanta: | | Data: | Podpis: |
| mgr inż. Krzysztof Majteczak | | LOD/0844/POOK/07 | 04.2010 |
| mgr inż. Witold Wiechno | | LOD/0160/POOK/04 | 04.2010 |

ZESKOCZNIA DO SKOKU
W DAL skala 1:50

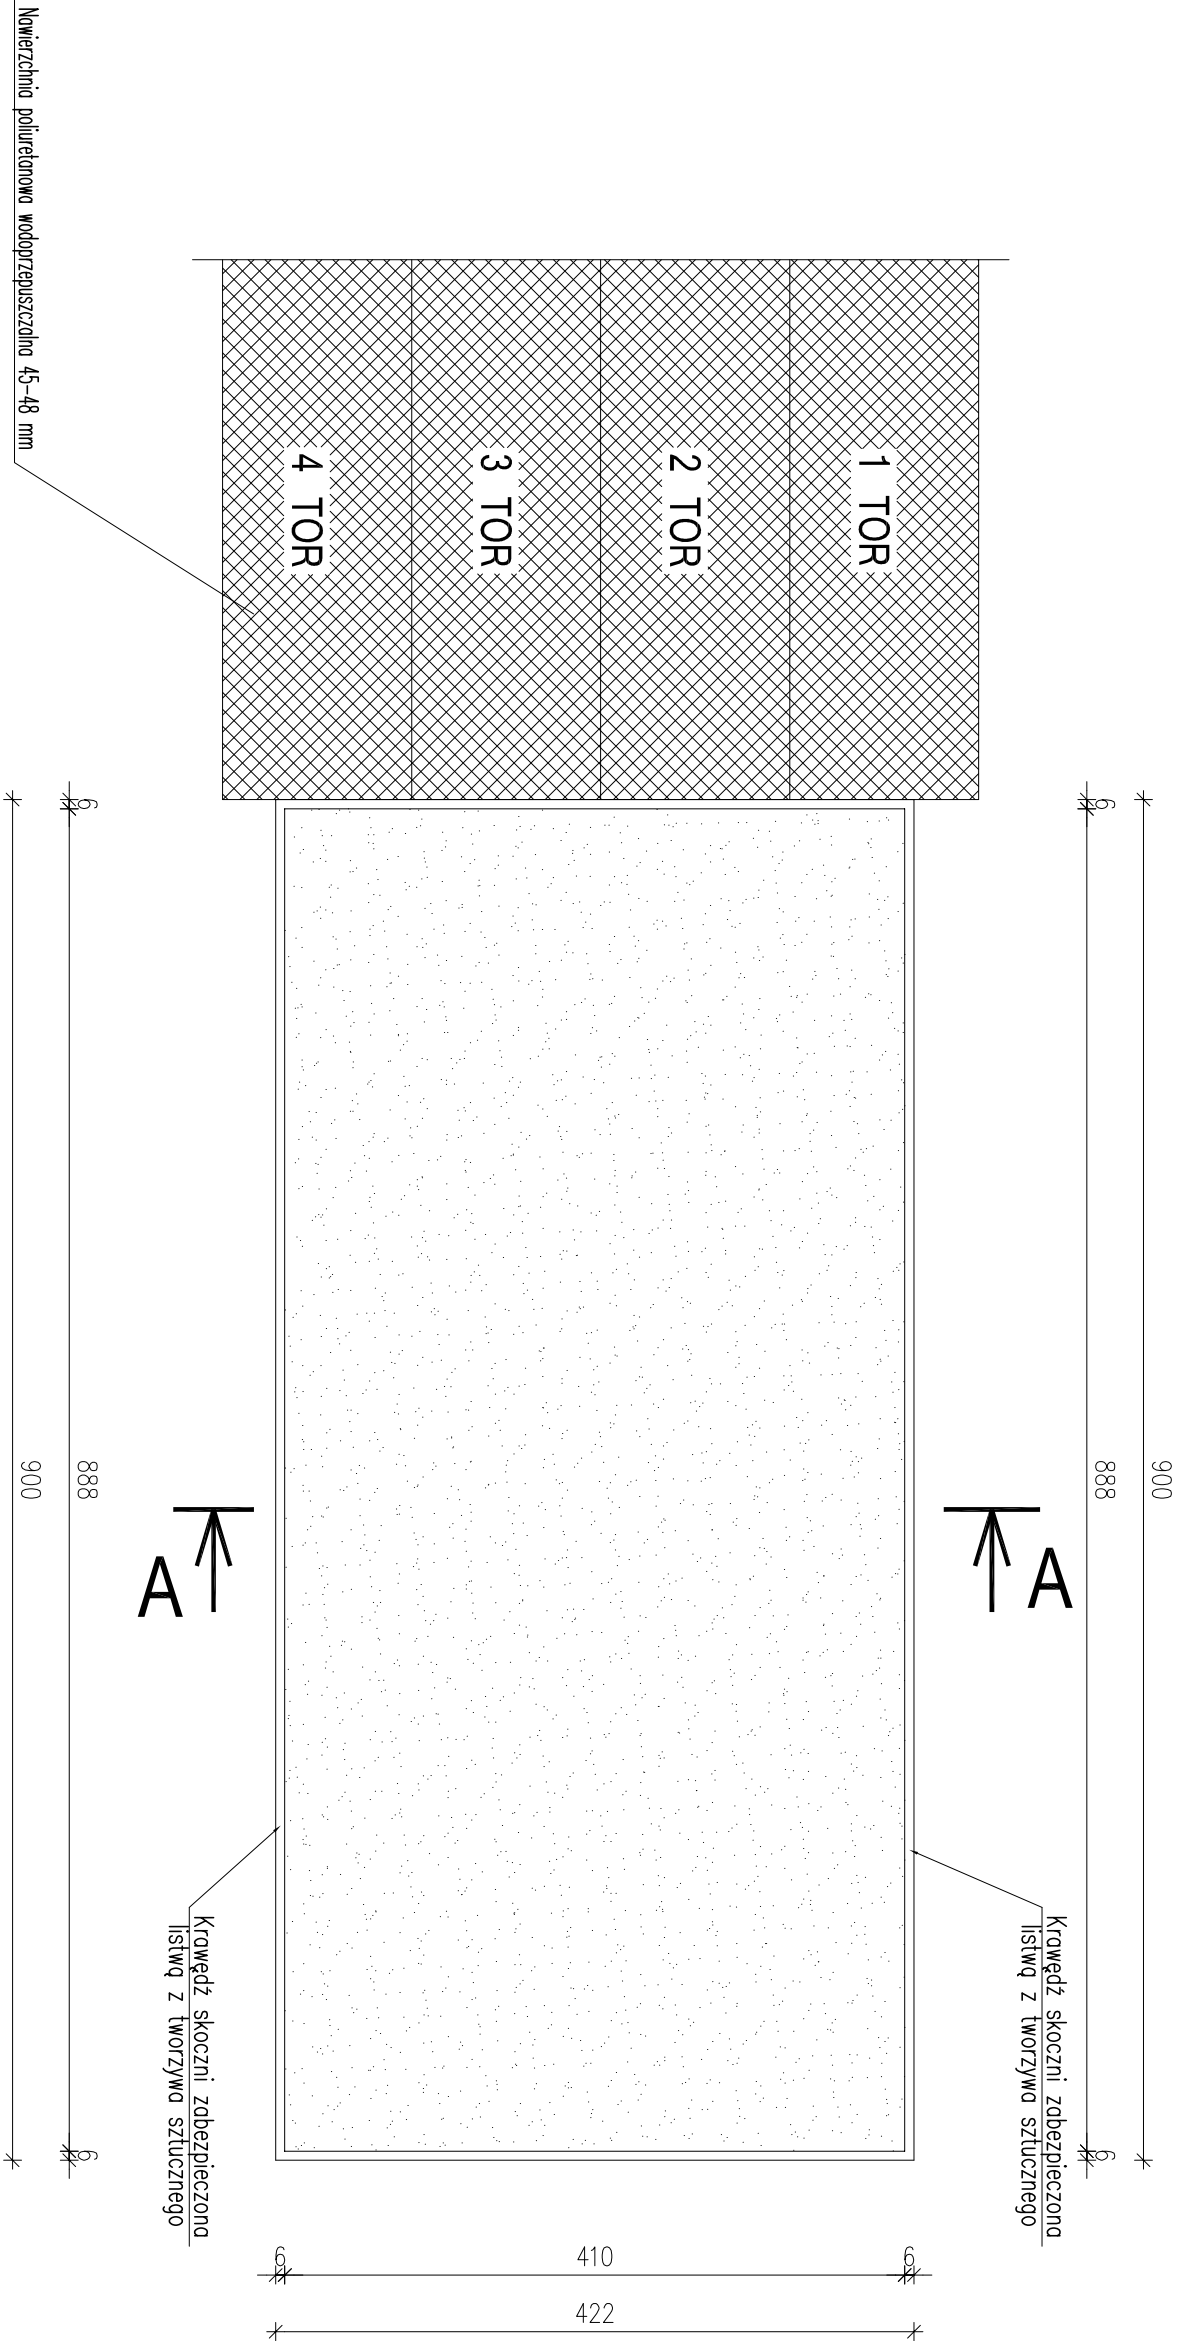

| | | | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------|----------------|
| Obiekt: | | | |
| BUDOWA DODATKOWEGO KOMPLEKSU SPORTOWEGO PRZY LO | | | |
| im. KAZIMIERZA WIELKIEGO W ŁĘCZYCY | | | |
| Inwestor: | | | |
| Powiat Łęczycki, Pl. Tadeusza Kościuszki 1 | | | |
| 99-100 Łęczyca | | | |
| Adres obiektu budowlanego: | | | |
| Liceum Ogólnokształcące ul. Marii Konopnickiej 13 | | | |
| Łęczyca dz. nr ew. 649/4, 649/5, 1314 | | | |
| Nazwa rysunku: | | Skala: | Numer rysunku: |
| BIEŻNIA 4 STANOWISKOWA | | 1:50 | |
| Imię i nazwisko projektanta: | Specjalność i numer uprawnień: | Data: | Podpis: |
| mgr inż. Krzysztof Majteczak | LOD/0844/POOK/07 | 04.2010 | |
| mgr inż. Witold Wiechno | LOD/0160/POOK/04 | 04.2010 | |

A--A

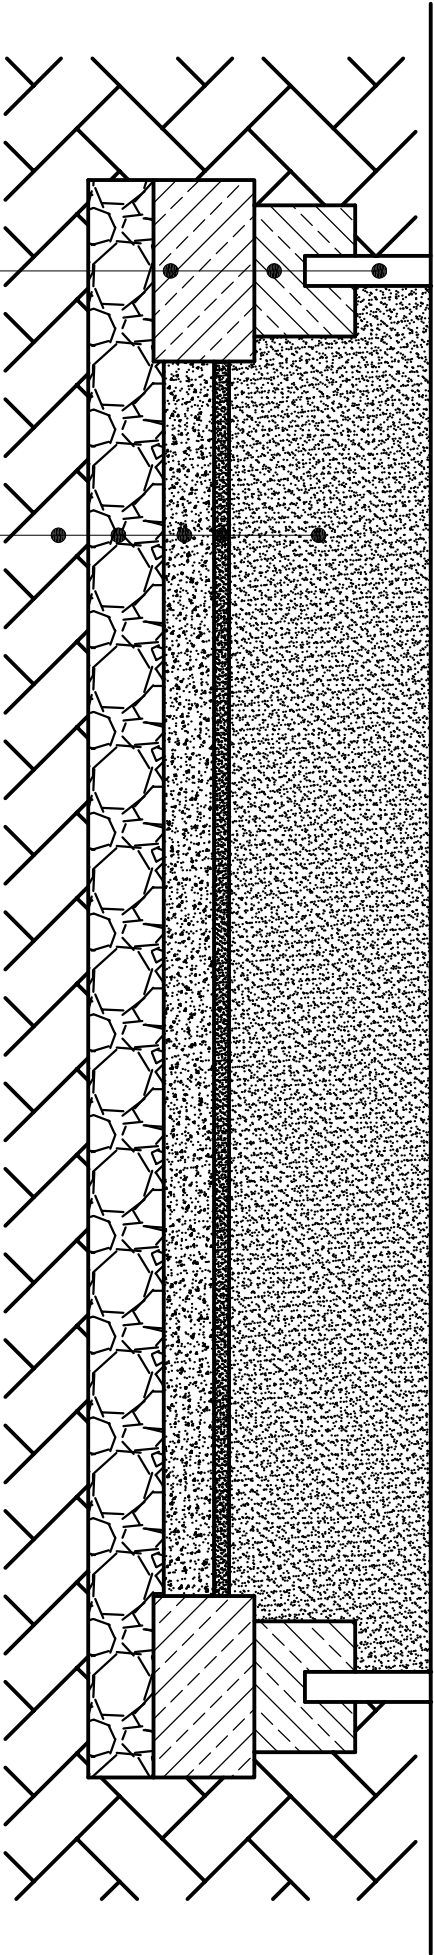

| |
|----------------------------------------------|
| Piasek bez składników organicznych gr. 40 cm |
| Pośrednia warstwa ziarnista gr. 3 cm |
| Warstwa gruboziarnista gr. 10 cm |
| Kliniec kamienny 15 cm |
| Istniejące podłoże |
| Obrzeże elastyczne 6 x 25 cm |
| Ława betonowa z oporem beton B-15 MPa |
| Chudy beton B-7,5 MPa gr. 10 cm |