



PRZEMIANOWY KONSTRUKCYJNY ZJAZDU INDYWIDUALNEGO Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

| | |
|---|--|
| warstwa ścierna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm | |
| warstwa podsypki cem.-pias. 1:4 gr. 3-5 cm | |
| warstwa podbudowy z kruszywa łam. 0/63 mm słab. mech. gr. 10 cm | |
| warstwa kruszywa słab. cen. Rm=2,5 MPa gr. 15 cm | |
| warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego gr. 20 cm | |
| ist. podłoże gruntowe | |



krawężnik betonowy ciężki 30x20x100 cm
ustawiany na ławie betonowej z oporem
beton C12/15

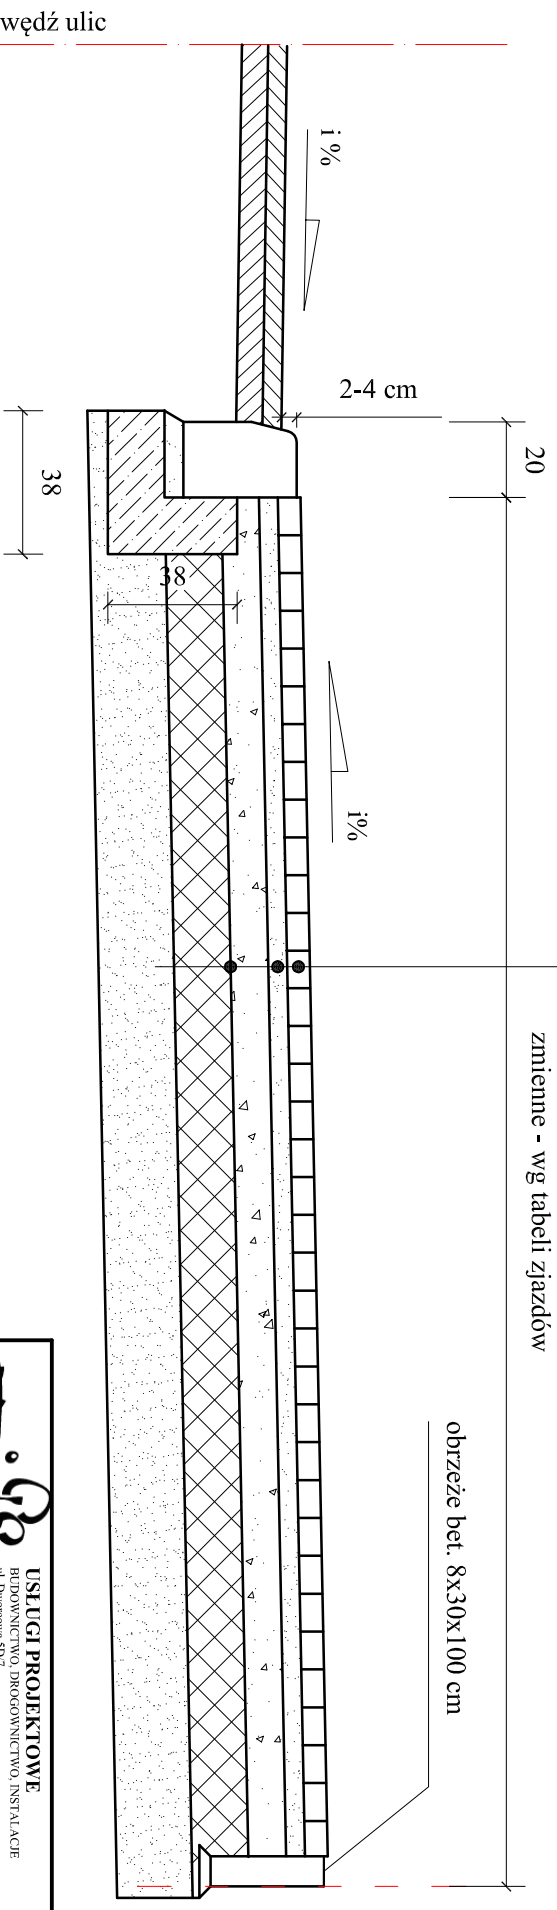

USŁUGI PROJEKTOWE
BUDOWNICTWO, DROGOWNICTWO, INSTALACJE
ul. Dworkowa 5D/7
99-100 Łęczyca
tel. 792-609-658
fax : 24/721-26-08
e-mail : podaniewski@op.pl

Przebudowa dr. pow. nr 2520E w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ul. Belwederskiej i ul. Lotniczej w Łęczycy oraz remont i przywrócenie funkcji komunikacyjnej drogi 2520E uszkodzonej w wyniku powodzi.

Investor : Powiat Łęczycki.

Rys. : Przekrój konstrukcyjny zjazdu indywidualnego.

projektant

mgr inż. Paweł Jodanewski
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności drogowej
LOD/1135/POOD/09

data : 03.2015 r.

nr umowy :

nr rysunku :

skala 1:50