

PRZEMIANOWY KONSTRUKCYJNY ZŁAZDU  
INDYWIDUALNEGO Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

warstwa ścierna z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm

warstwa podsypki cem.-pias. 1:4 gr. 3-5 cm

warstwa podbudowy z betonu C8/10. gr. 20 cm


warstwa łącząca słab. cem. Rm=2,5 MPa gr. 20 cm

warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego gr. 20 cm

ist. podłoże gruntowe

zmienne - wg tabeli zjazdów

odrzut bet. 8x30x100 cm

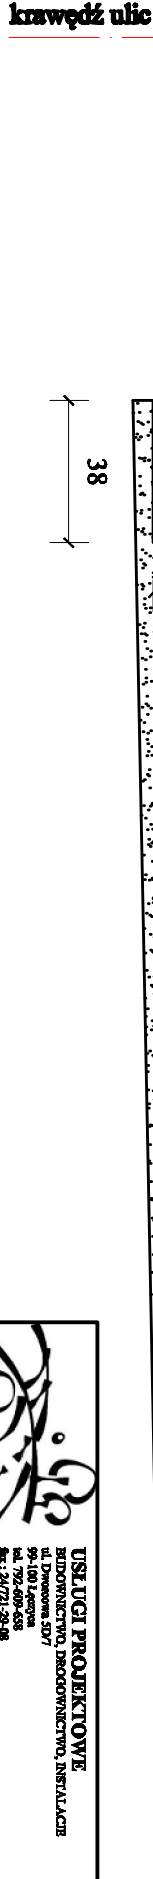

krawężnik betonowy ciężki 30x20x100 cm  
ustawiany na ławie betonowej z oporem  
beton C12/15

**USI UGI PROJEKTOWE**  
BUDOWNICTWO, INŻYNIERIA, INSTALACJE  
ul. Dąbrowska 51/7  
50-101 Łódź  
tel. 792 409 433  
tel. 24 771 45 06  
e-mail: projekt@usiugi.pl

Zamawiający, wykonawca, projektant, nadzorca, inwestor, odbiorca  
w imieniu i na rzecz projektanta w imieniu i na rzecz odbiorcy

Inwestor : Powiat Łęczycki.

Rys. : Przekrój konstrukcyjny zjazdu indywidualnego.  
skala 1:50

projektant  
mgr inż. Andrzej Kozłowski  
mgr inż. Andrzej Kozłowski  
mgr inż. Andrzej Kozłowski